
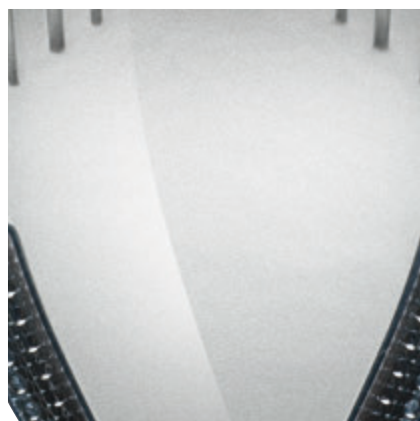


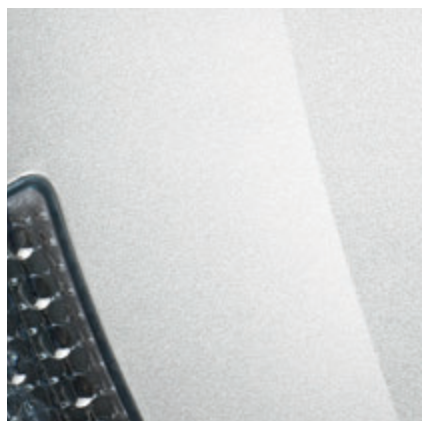

Stile e connettività
Style and confort

 RONDÒ

RONDÒ

Rondò è la sirena che per prima unisce il top della qualità ad accorgimenti di tipo pratico. Un semplice ed innovativo sistema di aggancio dei coperchi consente all'installatore una manutenzione semplice e rapida. Inoltre, la comoda livella di centratura rende più preciso il lavoro dell'operatore in fase di installazione. Con il suo design originale e le colorazioni particolari, Rondò sa conquistare il mercato ed assicurare alte performance ed uno stile unico.

Rondò è una sirena autoalimentata, dotata di due suoni, due temporizzazioni, lampeggiante a led, segnalazione on-off impianto momentanea e/o permanente, comando positivo o negativo a mancare. Dispone di doppio tamper antiapertura e antistrappo con microswitch, circuito elettronico a microprocessore, protetto da inversione di polarità e tropicalizzato in resina per un'eccellente tenuta stagna nelle più difficili condizioni climatiche.

La base è in ABS, il coperchio interno in lamiera di acciaio zincata con verniciatura in poliestere, e il coperchio esterno in ABS verniciato attraverso uno speciale processo a 4 strati che assicura un perfetto mantenimento del colore nel tempo.

La versione Rondò LS è dotata di innovativo sistema antischiuma-antishock brevettato a doppia tecnologia, contro i falsi allarmi. La sirena Rondò può essere resa esclusiva grazie alla personalizzazione con adesivi e loghi di qualsiasi genere.

Rondò: stile e comodità per i tuoi ambienti.

Rondò is the sounder that fist joins a top quality with a special attention to safety and easy installation. A simple and innovative hook-up system for inside and outside covers allows the installer a very quick and easy installation. Its comfortable spirit level makes its job more precise and simple. With its original design and colors, Rondò conquests the market and ensures high performances and unique style.

Rondò is a self-powered sounder, with two sounds, two timings, led flashing light, momentary or permanent on/off system signaling, positive or negative control. It is equipped of double tamper anti-opening and anti-removal, microprocessor electronic circuit protected against polarity inversion and tropicalized by resin for an excellent performance even in the most adverse weather conditions.

The base is in ABS, internal cover is in zinc-coated steel painted with polyester painting. The external cover is in ABS, painted with a special painting process able to maintains colors in time.

Rondò LS version is equipped of a patented innovative anti-shock and anti-foam system with double technology, against false alarms.

It is possible to make this sounder very personal through the use of every kind of logos and stickers.

Rondò: style and comfort for your ambient.



OPTIONAL: Relè di blocco tromba / Horn block relay

RONDÒ LS

OPTIONAL
innovativo sistema
antischiuma-antishock
brevettato a doppia
tecnologia tropicalizzato in
resina contro i falsi allarmi.
Patented innovative
anti-foam and anti-shock
device with double
technology, tropicalised in
resin against false alarms.

Circuiti tropicalizzati in
resina ad immersione.
Circuits protected by resin
immersion.

GANCIO DI SICUREZZA
L'innovativo ed esclusivo sistema Venitem, pratico
e veloce per una facile installazione della sirena.
SAFETY HOOK
Innovative and exclusive safety hook for an easy
and quick mounting of sounder.

Livella di
centratura.
Spirit level.

Coperchio interno in metallo speciale.
Internal cover special metal.

Speciale processo di
verniciatura o cromatura
in grado di mantenere il
colore nel tempo.
Special painting or
chrome-plating process
able to guarantee that
colours last in time.

Sofisticato circuito a
microprocessore.
Sophisticated
microprocessor
circuit.

RONDÒ L

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

RONDÒ		L	LS
Alimentazione 13,8 Vdc	Power supply 13,8 Vdc	■	■
Circuito elettronico a microprocessore	Microprocessor circuit board	■	■
Assorbimento a riposo 15 mA	Standby absorption 15 mA	■	■
Assorbimento in allarme: 1,5 A suono + 60 mA lampeggiante	Alarm absorption 1,5 A sound + 60 mA flashing light	■	■
Frequenza fondamentale: 1704 Hz	Frequency: 1704 Hz	■	■
Potenza sonora: 105 dB (A) a 3 mt	Sound level: 105 dB (A) at 3 mt	■	■
Lampeggiante a led - assorbimento 60 mA	Led flashing light - absorption 60 mA	■	■
Memoria del lampeggiante	Memory of flashing	■	■
Segnalazione ottica ON-OFF impianto istantanea funzionante con ingresso sia positivo che negativo	Instant ON-OFF system optical signaling working both with positive or negative input	■	■
Segnalazione ottica ON-OFF impianto permanente funzionante con ingresso sia positivo che negativo	Permanent optical ON-OFF signaling working both with positive or negative input	■	■
2 suoni programmabili (frequenza secondo normativa italiana o secondo normativa francese)	2 programmable sounds (frequency according to Italian or French requirements)	■	■
2 temporizzazioni: 4" e 8"	2 adjustable timings: 4" and 8"	■	■
Innovativo sistema antischiuma-antishock a doppia tecnologia, tropicalizzato in resina contro i falsi allarmi. Brevetto esclusivo di Venitem	Innovative anti-shock and anti-foam system with double technology tropicalised in resin against false alarms. Exclusive patent by Venitem		■
Comando centrale: 2 o 3 fili	Alarm panel: 2 o 3 wires	■	■
Programmazione di comando: positivo o negativo a mancare	Control programming by disconnecting the positive or negative	■	■
Doppio tamper reed con microswitch antiapertura e antistrappo	Double microswitch tamper anti-removal and anti-opening	■	■
Alloggiamento batteria in tampone: 12V, 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb	Battery: 12V, 2,1 Ah Pb o 12V 1,2 Ah Pb	■	■
Grado di protezione IP 44	Protection level IP 44	■	■
Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C	Operating temperature from -25°C to +55°C	■	■
Dimensioni: 310x220x100 mm (HxLxD)	Dimensions: 310x220x100 mm (HxLxD)	■	■
Peso 1850 gr	Weight 1850 gr	■	■
IMQ sistemi di sicurezza II° livello	IMO security systems II° level	■	■
Incert per Benelux	Incert for Benelux	■	■
Conforme alla norma EN 50131-4	Complying to EN 50131-4 standards	■	■



Sede legale e operativa:

Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com

AZIENDA CERTIFICATA



Aderente a:
**CONFINDUSTRIA
VENEZIA**

DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION